


2-Säulenhebebühne CL-2.35-D



- Komfortabler Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter
- Lange Tragarme doppelt teleskopierbar
- Große Türfreiheit durch asymmetrische Tragarme
- Schmales Überfahrblech zwischen den Säulen
- Elektromechanische Sicherheitsklinken
- Stehende Hubzylinder in beiden Säulen
- Tragarmarretierung automatisch und manuell
- Sicherheitstaster für einfache Bedienung

Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------|
| Tragfähigkeit, kg | 3500 |
| Unterschwenkhöhe, mm | 95 |
| Hubhöhe max., mm | 1850 |
| Säulenhöhe, mm | 2806 |
| Säulenabstand, mm | 2815 |
| Tragarm lang, mm | 790-1570 |
| Tragarm kurz, mm | 620-890 |
| Tragteller ø, mm | 120 |
| Hubzeit ca., sec. | 40 |
| Motorleistung, kW | 2,2 |
| Elektroanschluss, V/Hz | 400/50 |
| Gewicht, kg | 610 |
| Ident-Nr. | 110065000 |

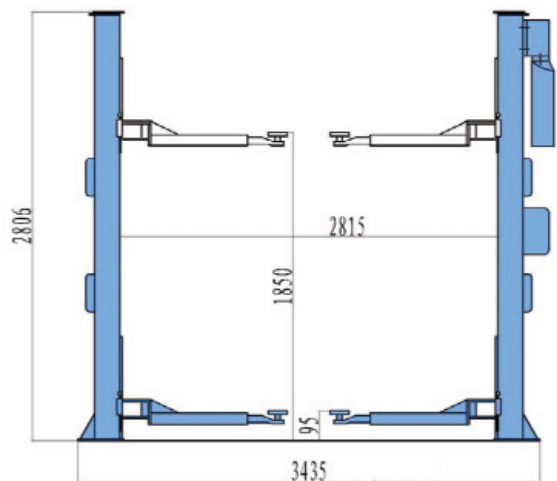

Lieferumfang

Hebebühne wie abgebildet
1 Satz Tragtellerrhöhungen

